



广州市传喜金属制品有限公司

Guangzhou Chuan Xi Metal Products Co., Ltd.

[设为首页](#) | [收藏本站](#) | [繁体中文](#) | [WAP](#) | [English](#)[网站首页](#)[产品中心](#)[工程案例](#)[新闻资讯](#)[厂家视频](#)[产品图片](#)[关于传喜](#)[新闻资讯](#)[产品知识](#)当前位置：[网站首页](#) > [新闻资讯](#) > [产品知识](#)[产品知识](#)[公司动态](#)[铝业信息](#)[联系我们](#)

广州传喜金属制品有限公司

手机: 1510-2006-189

手机: 132-8866-5156

邮编: 511430

邮箱: 1228169@qq.com网址: WWW.LDB360.COM

铝幕墙板施工&铝单板为什么要留缝隙？抗震胶缝多宽才合适？

城市的发展日新月异，而建筑幕墙装饰就犹如穿衣打扮，想要在缤纷的城市中脱颖而出，幕墙材料的新颖，安全、环保耐用就势必成为基本特点。众所周知铝合金就有优异的刚性，质量也轻，可塑性很强，方便[铝单板幕墙](#)厂家进行各种造型的加工定做，而细心的朋友会发现，[铝幕墙板](#)施工时、一般都有10-20mm宽的抗震胶缝，这是因为什么呢？







因为金属幕墙施工；主要有两种节点工艺，第一种是留胶缝施工，主要是铝合金幕墙比相对铝塑板造价更贵，所以一般厚度基本在1.5~3.0mm之间，为了增加幕墙板面刚性，所以厂家需要进行四面折边并焊角处理，同时在四面折边处，错位的安装固定角码，方便施工与固定。其实这这是铝单板幕墙留缝的客观原因，因为有实力的传喜金属幕墙厂家生产的材料精度都不错，1200*2400mm的板，缝隙控制在2mm是没有问题的，主观原因是因为幕墙留缝比无缝密拼更安全。一般来说，施工只是把角码固定在背板后面的龙骨钢架上，随着时间的推移，风吹日晒加雨淋，节点螺丝难免出现生锈，松动等现象。容易造成安全隐患，所以留缝隙进行打胶密，使得幕墙材料粘连，形成一个安全牢固的整体。地基沉降的问题，也可减少幕墙的变形问题。





还有一种是所谓的密拼幕墙施工，相对来说缝隙比较小，早期的铝塑板，因为不能折弯和焊接，所以都是这种方式施工。而我们传喜金属幕墙，有些是板面带有艺术图案，如冲孔，雕刻画等，这种幕墙板如果留缝，会影响图案的整体效果，有时候也会采用这种密拼安装方法，而无缝密拼节点有分为两种，一种是背面采用木板，用胶水直接贴合的，这种方法只能用于室内。另外一种施工方法是依然采用钢架龙骨，接缝处用平头螺丝或铆钉固定，同时螺丝也需要进行烤漆，施工后就没有色差问题。

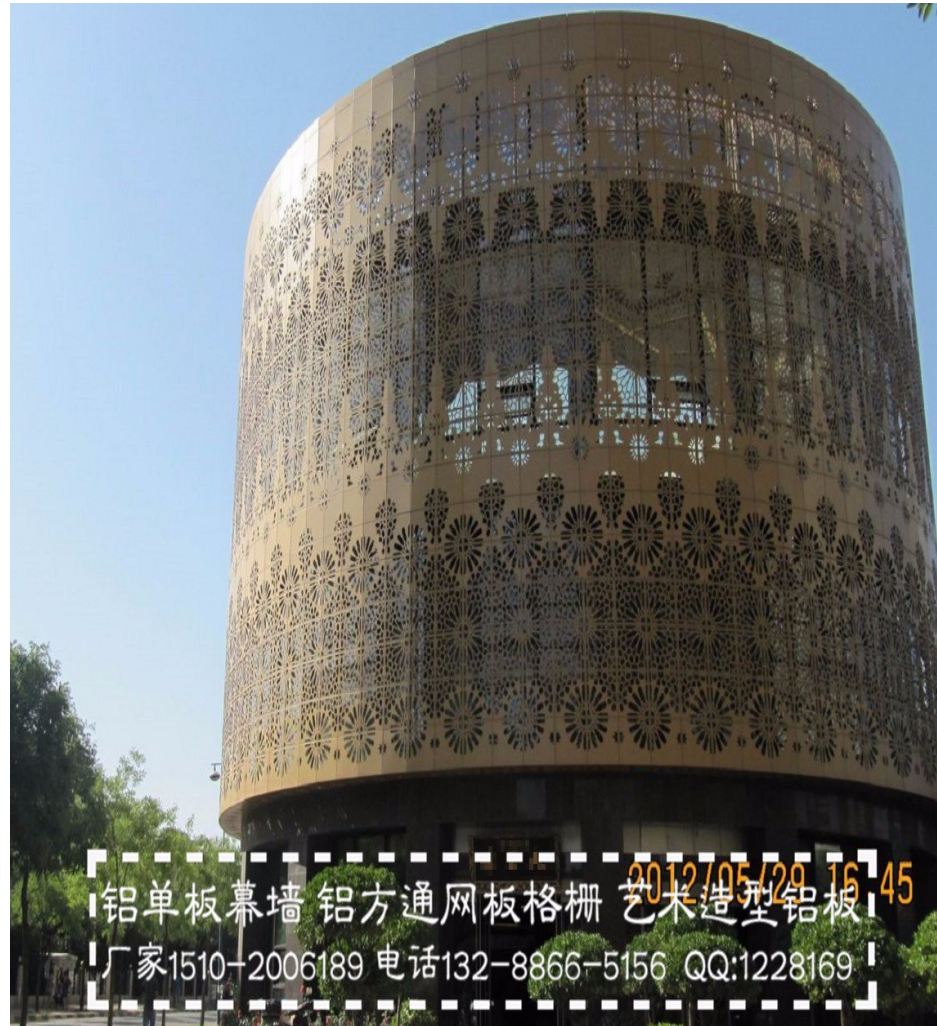

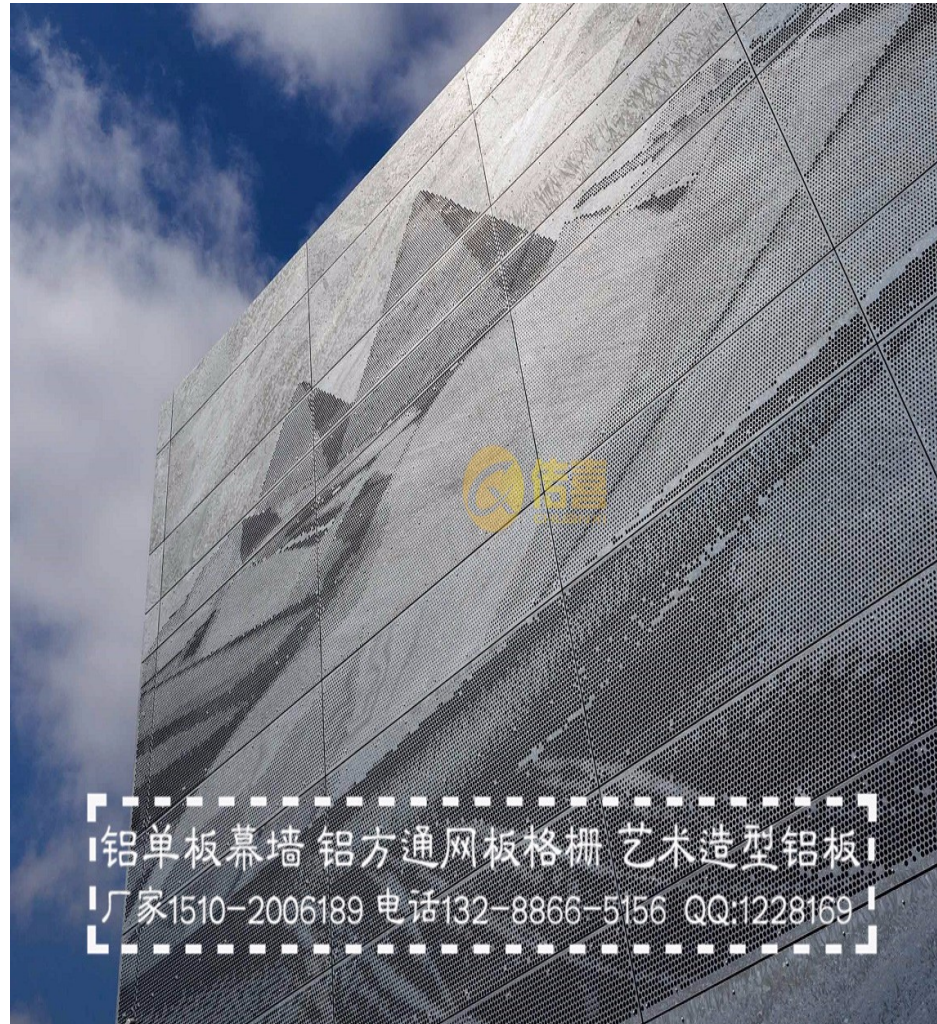



铝单板幕墙 铝方通网板格栅 艺术造型铝板
厂家1510-2006189 电话132-8866-5156 QQ:1228169

关于抗震胶缝的宽度，和密封胶的选择：

前文中我们提到，部分房屋在竣工后几年中，多多少少难免有轻微的地基沉降问题，而这时铝幕墙预留的10-20mm抗震缝的作用就明显了，可以抵消沉降的错位落差，使得幕墙板不至于变形，鼓包。施工过程一般采用中性耐候胶，而且可以按照板面色彩进行调色，甚至做到完全无色差。密封胶一般寿命在10年以上，所以铝幕墙板留缝作用很大！

TAG: [铝幕墙缝隙](#) [抗震胶缝](#) [铝单板缝隙](#) [铝幕墙胶缝](#)

点击次数：171 更新时间：2016/07/06 【打印此页】 【关闭】

：没有了

：铝单板厚度误差-国标铝单板厚度偏差是多少

[公司动态](#) | [在线留言](#) | [铝业信息](#) | [厂家视频](#) | [产品图片](#) | [招聘](#) | [网站管理](#) | [站内搜索](#) | [网站地图](#) | [会员中心](#) | [百度Sitemap](#) | [友情链接](#) | [资料下载](#)

中国 广东 广州市传喜金属制品有限公司 版权所有 ©2006-2016 LDB360.COM 粤ICP备15037955号-1 网站统计

联系厂家: 1510-2006-189 或 132-8866-5156 联系邮箱: 1228169@qq.com



铝合金 工程 装饰 价格 艺术 造型 吊顶 铝建材 批发 货源 材料 喷涂 雕刻 雕花 隔音 木纹 石纹 天花 装潢
室内 室外 内墙 外墙 工厂 生产 3003 市政 地铁 机场 绿化 网格 隔离 铝条 金属 铝板 环保 冲孔 穿孔 冲压